


ビーファインシリーズの浄水フィルターの交換方法

⚠必ず水栓を閉め、器械の電源を OFF にしてからフィルター交換してください。


1. 前面のカバーを外す

本体左側のカバー固定ツメを押しながら、前側に開けて、フィルターカバーを外します。

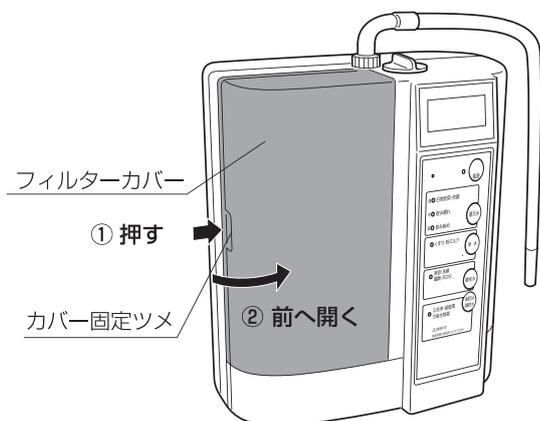


2. 古い浄水フィルターを取り外す

- ① 浄水フィルターホルダーのツマミを下記の図のように回しロックを外します。
- ② 古い浄水フィルターを上へ引き上げて取り外します。

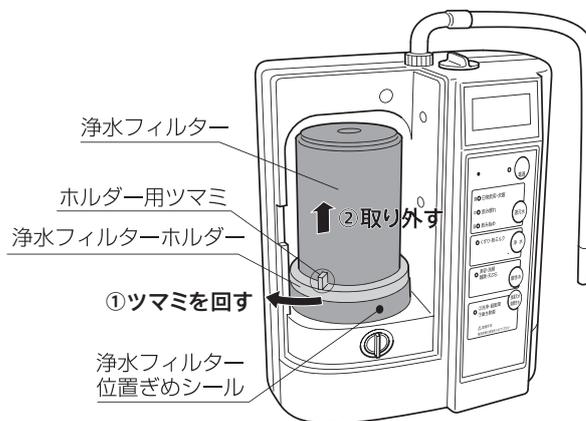


3. 新しい浄水フィルターを取り付ける

- ① 本体の差し込み穴に O リングが残っていないか確認してください。
- ② 新しい浄水フィルターの O リングを確認し、上から押し込むようにしっかり差し込みます。
- ③ 浄水フィルターホルダーを後方が浮かないようにしっかり取り付け、ツマミを下記の図のように回して固定します。

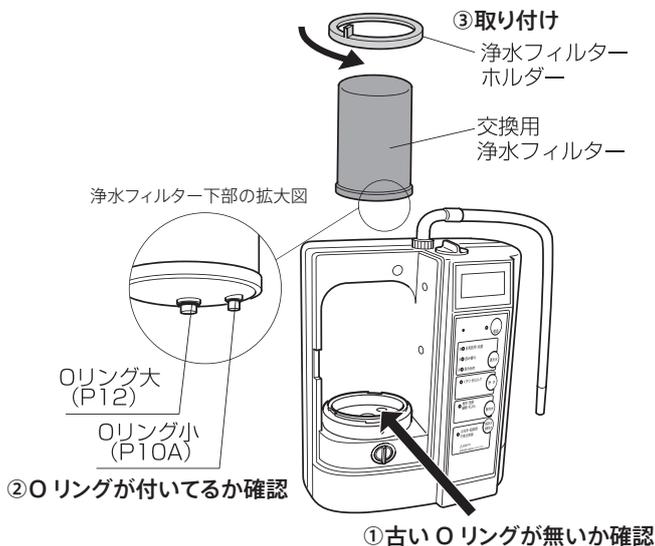

4. リセットスイッチを押してカバーを戻す

- ① リセットスイッチを「ピー」というアラーム音が鳴るまで押します。アラーム音が鳴ると液晶画面に「フィルターリセット」と表示されます。
- ② フィルターカバーを取り付けて交換作業は完了です。

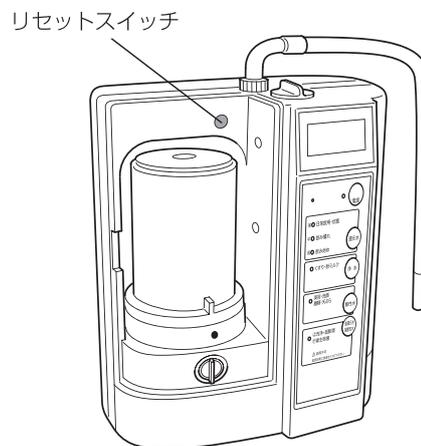

⚠ 注意事項

ビーファイン RS をお使いの場合、「クリーニング」と「フィルターコウカン」は液晶の色が同じ赤色で表示されますのでお間違いの無いよう液晶画面に表示される文字を必ずご確認ください。

クリーニング

フィルター

コウカン

水漏れの原因になりますのでご注意ください



- 新しいフィルターに O リングが 2 箇所に 1 つずつ付いているかご確認ください。
- 浄水フィルターホルダーの後方が浮かずに隙間無くきちんと取り付けできているかご確認ください。

不明なことは以下の質問集からどうぞ

よくある質問集

<http://planbee.co.jp/faq>

浄水フィルターなど消耗品のお買い上げは「プランビーストア」

プランビーストア

<http://store.planbee.co.jp>